


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Аксиальный термостатический вентиль 425

- стандартная поставка
- макс. рабочее избыточное давление 10 бар
- макс. рабочая температура 120 °С
- тип соединения: М 30 × 1,5
- соединение – трубопровод: 1/2"
- соединение – корпус: 1/2" – кольцевое уплотнение
- K_{vs} : 0,8

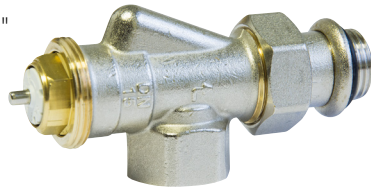

Значения для аксиального термостатического вентиля 425

Предварительная настройка	С термостатической головкой 2К (м³/ч)	Без термостатической головки Kvs (м³/ч)
1	0,10	0,10
2	0,20	0,20
3	0,30	0,30
4	0,40	0,40
5	0,50	0,57
6	0,60	0,80

Вентиль такого типа входит в поставку со всеми скамеечными обогревателями KORALINE.

Удлинительный элемент 425

- стандартная поставка
- служит для выравнивания высоты резьбового соединения на входе и на выходе из теплообменника
- выполнен из латуни
- соединительная резьба G 1/2" внутренняя
- кольцевое уплотнение



Рекомендуемый термоэлектрический привод и термостатические головки

Для настройки и регулирования температуры воздуха в отапливаемом помещении необходимо, чтобы конвекторы были оснащены термостатической головкой или термоэлектрическим приводом. Данные принадлежности могут быть приобретены в любом специализированном магазине.



Термоэлектрический привод

- не входит в поставку или опциональное оснащение

ТЕР 230

- напряжение питания 230 VAC
- потребляемая мощность < 2 Вт
- код заказа:
TP-230-K2 (ТЕР 230 кабель 2,5 м)
TP-230-K5 (ТЕР 230 кабель 5 м)

ТЕР 24

- напряжение питания 24 VDC
- потребляемая мощность < 2 Вт
- код заказа:
TP-24-K2 (ТЕР 24 кабель 2,5 м)
TP-24-K5 (ТЕР 24 кабель 5 м)

- корпус IP 44
- общая высота 65 мм
- длина кабеля 2,5 и 5 м
- время установки в положение: 4 мин
- стандартная монтажная резьба М 30 × 1,5
- без напряжения закрыто

Термостатическая головка Classic

- не входит в поставку или опциональное оснащение
- температурный диапазон 1–28 °С
- гистерезис 0,4 К
- цвет белый RAL 9016
- соединение М 30 × 1,5
- код заказа: TH4-C



Термостатическая головка Design

- не входит в поставку или опциональное оснащение
- привлекательный внешний вид
- исполнение матовое / матовое
- соединение М 30 × 1,5
- температурный диапазон 7–27 °С
- гистерезис 0,25 К
- код заказа: TH2-D

