

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ В ДВОЙНЫЕ ПОЛЫ

Специальные стойки для монтажа внутрипольного конвектора в двойной пол предлагают эффективное и стабильное решение. Стойки изготовлены из стального материала без лакокрасочного покрытия и подходят для установки в двойных полах вплоть до глубины 500 мм. Стойки для монтажа в двойные полы подходят для вариантов конвекторов **Optimal** и **Basic**.

Стойка для низкого двойного пола SZP-03


Внутрипольный конвектор оснащен арматурными профилями-стойками с установочными винтами, которые выравнивают конвектор до требуемой высоты. Винты необходимо закрепить к полу так, чтобы была обеспечена их неподвижность. Арматурные профили не входят в состав стандартного конвектора и их невозможно установить дополнительно. Болты позволяют отрегулировать максимальную высоту, которая **макс. на 30 мм** больше высоты самого конвектора. Рекомендуем для глубины двойного пола высокого макс. на 30 мм чем строительная высота конвектора.

Стойка для двойного пола ср. высоты SZP-10

Это индивидуальное решение, которое подходит для всех проектов с более высокими двойными полами. Это более массивный вариант подставок для низких двойных полов, оснащенных одной опорой дна конвектора. Точное техническое исполнение согласовывается непосредственно с заказчиком. Рекомендуем для глубины двойного пола высокого **макс. на 100 мм** чем строительная высота конвектора.

Стойка для высокого двойного пола SZP-30

Индивидуальные решения для высоких двойных полов. Армированный вариант стоек для двойного пола, с двумя опорами дна конвектора. Точное техническое исполнение согласовывается непосредственно с заказчиком. Рекомендуем для глубины двойного пола высокого **макс. на 300 мм** чем строительная высота конвектора.

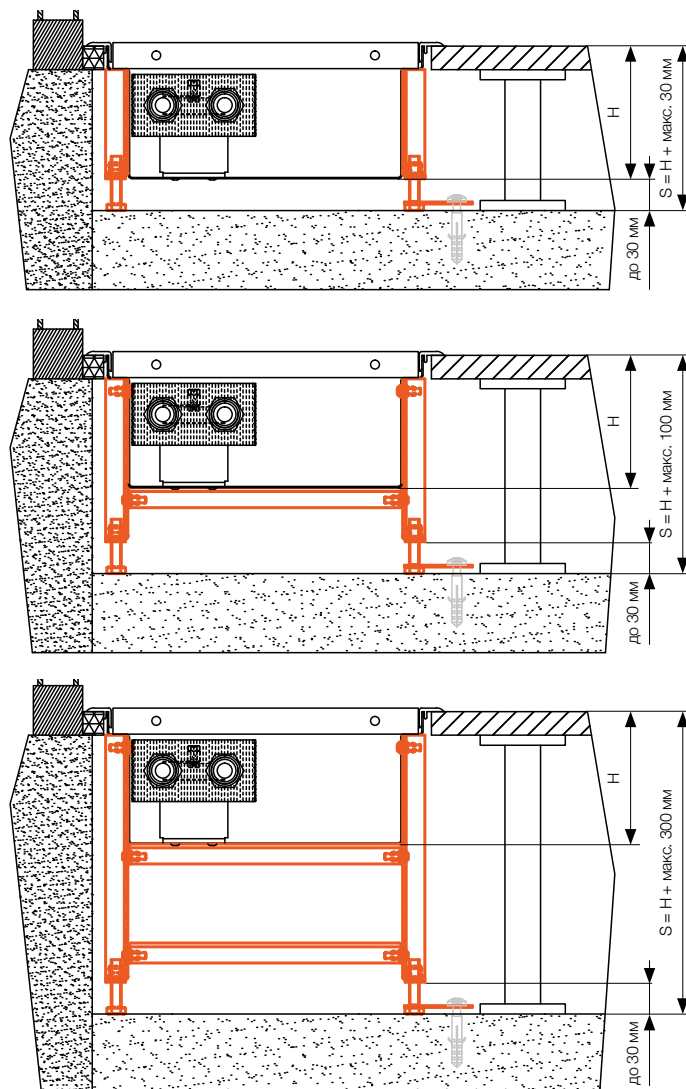


КОД ЗАКАЗА

Подставка	Двойной	Пол	Тип подставки	Вид внутрипольного конвектора FK	Глубина FK (см)	Ширина FK (см)	Высота двойного пола (см)	Рекомендуемый кол-во подставок (шт.)	Длина внутрипольных конвекторов	Рекомендуемый кол-во подставок (шт.)
S	Z	P	-	FK	-	-	-	-	800–1 000	3
									1 100–1 500	4
									1 600–2 000	5
									2 100–2 500	6
									2 600–3 000	7

Пример заказного кода:

SZP-03-FK-11/20-13-5

Стойка в фальшпол SZP-03 для внутрипольного конвектора с естественной конвекцией FK глубины 11 см и ширины 20 см. Высота фальшпола, до которого будет конвектор установлен есть 13 см. Длина внутрипольного конвектора FK составляет 180 см, поэтому конвектор необходимо оснастить стойками в количестве 5 штук.

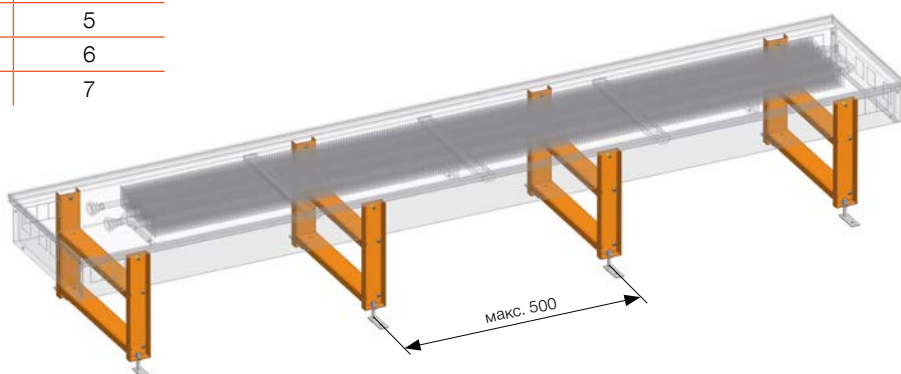

Учитывая необходимость конструктивных изменений короба, стойки необходимо заказывать одновременно с внутрипольными конвекторами! Некоторые типы стоек для двойных полов входят в состав самого внутрипольного конвектора.